

SOLCOAT IMPRIM

Impression et base d'accrochage

reca
peintures



Définition

Impression bi-composante à base de résine époxy. Nourrit le support et permet un excellent accrochage des revêtements **SOLCOAT 250**, **SOLCOAT 500**, **SOLCOAT 1000** et **SOLCOAT 3000**.

Destination

SOLCOAT IMPRIM s'utilise tant en extérieur qu'en intérieur. Les supports adéquats sont le béton et les chapes ciment.

Propriétés

- Nourrit le support.
- Permet un accrochage parfait des systèmes SOLCOAT.

Mise en œuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 59-3.

Préparation

- Sur béton sec, éliminer la laitance par grenailage ou nettoyage chimique au **SOLCOAT NET** suivi d'un rinçage abondant.
- Sur anciens revêtements, s'assurer de la compatibilité du SOLCOAT IMPRIM avec le revêtement existant.

Application

- Le support ne présentera pas de remontée d'eau par capillarité.
- Bien mélanger la base et le durcisseur et s'assurer que le mélange est homogène en insistant sur les parois et le fond du bidon.
- Laisser mûrir le mélange 10 minutes avant application.
- Durée de vie du mélange à 20°C : 1 heure.
- Appliquer sans dilution.

Brosse et rouleau


- Sans dilution.

Pistolet

- Diluer de 8 à 10 %.

Airless

- Diluer de 6 à 8 %.

 Ne pas appliquer par température inférieure à 10°C et supérieure à 30°C, éviter l'humidité et les courants d'air lors de la phase de séchage car cela pourrait provoquer des zones plus mates ou blanchâtres.

Diluant

410.

Caractéristiques techniques

Aspect du film

Satiné.

Brillant spéculaire

De 40 à 50 sous 60°.

Teintes

Incolore.

Conditionnement

0.750 litres, 3,5 litres et 15 litres.

Liant

Résine époxy.

Densité

0.95 kg/dm³.

Séchage

(à 20°C, H.R. : 65 %)

- Hors poussières : 5 heures.
- Sec : 12 heures.
- Recouvrable : 24 heures.

Extrait sec

En poids : 33 %.

En volume : 27 %.

Conservation

- En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois.
- À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

Rendement

5 à 6.5 m²/l selon la porosité et la rugosité du support.

Caractéristiques réglementaires

Classification

AFNOR

NF T 36-005 - Famille I classe 6b1

Assurance

SOLCOAT IMPRIM est assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Hygiène et sécurité

Nocif. Inflammable. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Irritant pour les yeux et la peau. Nocif par inhalation et par contact avec la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. Pour plus de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de

Règlementation COV


Conforme à la directive COV 2004/42/CE :

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/j) : 750 g/l. Ce produit contient moins de 660 g/l de COV.

Déchets

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

CED : 080111*.

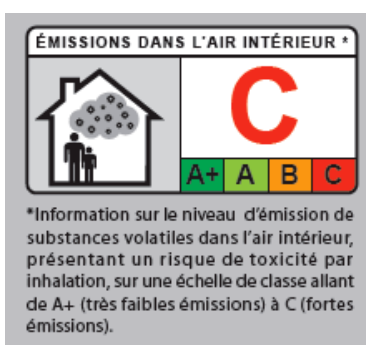

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque.

Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos essais en laboratoire. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous invitons notre clientèle, avant toute mise en œuvre à vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35

reca

peintures

RECA S.A.S.

94 route de Toulouse F-31190 AUTERIVE

Tél. : +33 (0)5 61 50 55 50

www.reca.tm.fr

contact@reca.tm.fr