

Revêtement pour sol



Définition

Revêtement de sol autolissant monocouche, sans joint, applicable en 250 microns d'épaisseur.

Destination

Revêtement pour sol intérieur et extérieur.

Remarque : en extérieur, un léger farinage et matage peuvent se produire qui ne nuisent en rien à la tenue du revêtement. Pour éviter ce phénomène, une application de **SOLCOAT PU** est recommandée.

Revêtement pour sols demandant une grande résistance à l'abrasion tels que garages, zones de roulement, rampes d'accès, établissements publics, sols d'industries lourdes, chimiques et alimentaires.

Les supports adéquats sont le béton et le fer recouvert d'un primaire antirouille.

Propriétés

- Excellente adhérence.
- Sol sans joint.
- Grande inertie chimique.
- Très grande résistance à l'usure.

Mise en œuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 59.3.

Préparation

- Sur béton sec, éliminer la laitance par grenailage ou nettoyage chimique au **SOLCOAT NET** suivi d'un rinçage abondant.
- Après séchage, appliquer une couche de **SOLCOAT IMPRIM** pour assurer une liaison parfaite avec le support.

Application

- Le support ne présentera pas de remontée d'eau par capillarité.
- Bien mélanger la base et le durcisseur et s'assurer que le mélange est homogène en insistant sur les parois et le fond du bidon.
- Durée de vie du mélange à 20°C : 20 minutes
- Appliquer une couche de SOLCOAT 250, à raison de 0.500 kg/m², sur **SOLCOAT IMPRIM**, 24 heures après l'application de ce dernier.
- Après mélange, respecter un temps de murissement identique pour chaque bidon, 5 minutes sont conseillées (un non respect de cette consigne provoque des différences de teinte ; en effet, plus le murissement est long, plus la teinte fonce). Couler ensuite le mélange en zig-zag sur le support.
- Ne pas racler les parois et le fond du bidon car il pourrait y avoir des parties mal mélangées, ce qui risquerait de provoquer des zones mal durcies.
- Ne pas diluer.
- Étaler le mélange au rouleau.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 10 °C et supérieure à 30°C, éviter l'humidité et les courants d'air lors de la phase de séchage car cela pourrait provoquer des zones plus mates ou blanchâtres.
- Pour limiter les rayures, appliquer éventuellement un "polish" pour sol après durcissement complet.

Diluant

410 ou 330 pour nettoyage uniquement.

Caractéristiques techniques

Aspect du film

Brillant.

Brillant spéculaire

Supérieur à 70 sous 60°.

Teintes

Teintes du nuancier et autres teintes.

Conditionnement

25 Kg.

Liant

Résine époxy.

Densité

1.55.

Séchage

(à 20°C, H.R. : 65 %)

- Hors poussières : 6 heures.
 - Sec : 12 heures.
- Attendre 48 heures pour un trafic léger.

Extrait sec

En poids : 97 %.

En volume : 94 %.

Conservation

- En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois.
- À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

Rendement

0.500 kg/ m² environ, selon la rugosité du support.

Caractéristiques réglementaires

Classification

AFNOR

NF T 36-005 - Famille I classe 6b1

Assurance

SOLCOAT 250 est assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

	Revêtement de protection de surface pour béton EN 1504-2
SOLCOAT 250 - Peinture pour sols	
EVCP : Système 4	
RECA SAS	
94 route de Toulouse - 31190 AUTERIVE	
Caractéristiques essentielles	Performances
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	W < 0,1 kg/m ² .h ^{0,5}
Résistance à l'abrasion	Perte de poids < 3000mg après 1000 cycles charge 1000g, meules H22 (très abrasif)
Adhérence par essai d'arrachement	≥ 2 N/mm ²
Résistance aux chocs	Après mise en charge, aucune fissure ni délamination visible. Classe III : > 20Nm
Substances dangereuses	Conforme à 5-3
Déclaration des performances associée	

Hygiène et sécurité

Irritant. Dangereux pour l'environnement. Inflammable. Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Irritant pour la peau et les yeux. Contient des composés époxydiques. Voir les informations transmises par le fabricant. Conserver hors de la portée des enfants. Éviter le contact avec la peau. Porter des gants appropriés. Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.


Règlementation COV

Conforme à la directive COV 2004/42/CE :
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/j) : 500 g/l.
Ce produit contient moins de 35 g/l de COV.

Déchets

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

CED : 080111*

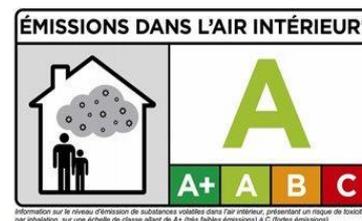

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35. Les données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

reca
peintures

RECA S.A.S.
94 route de Toulouse F-31190 AUTERIVE
Tél. : +33 (0)5 61 50 55 50
www.reca.tm.fr
contact@reca.tm.fr