

VERNIS RECALO H

reca
peintures

Vernis acrylique incolore



Définition

Vernis acrylique incolore, fixateur et protecteur des supports.

Destination

VERNIS RECALO H s'utilise tant en extérieur qu'en intérieur sur les murs, plafonds et boiseries dans les pièces sèches (chambre, séjour, cuisine.) ou les pièces humides (salle de bains.) ainsi que les locaux à forte circulation.

Les supports adéquats sont le plâtre, les enduits à l'eau, les enduits ciment, le béton, la brique, la pierre de parement et la peinture.

Propriétés

- Séchage rapide, sans odeur.
- Robuste et lessivable.
- Revêtement anti-poussières et de protection contre l'effritement.
- VERNIS RECALO « H » conserve l'aspect initial du support.
- VERNIS RECALO « H » s'utilise en extérieur et en intérieur pour imprimer et vernir les paillettes et les peintures décoratives.

Mise en œuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

Préparation

- Les supports seront propres et sains.
- Les anciennes peintures seront convenablement lessivées.
- Les fonds pulvérulents seront préalablement convenablement brossés.

Application

- Appliquer une ou deux couches régulières et sans surcharge.
- Attention : toute surépaisseur ou coulure provoquerait des taches opalescentes, nuisant à l'esthétique du support.

Brosse et rouleau

- Diluer de 0 à 3 %.

Airless

- Diluer de 8 à 10 %.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

Diluant

Eau.

Caractéristiques techniques

Aspect du film

Demi-brillant.

Brillant spéculaire

Supérieur à 70 sous 60°.

Teintes

Incolore.

Conditionnement

2.5 litres et 15 litres.

Liant

Résine acrylique.

Densité

1,04 kg/dm³.

Séchage

(à 20°C, H.R. : 65 %)

- Hors poussières : 1 heure.
- Sec : 2 heures.
- Recouvrable : 6 heures.

Extrait sec

En poids : 38 %.

En volume : 36 %.

Conservation

- En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois.
- À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

Rendement

Suivant la porosité du support : de 6 à 10 m²/l pour 1 couche.

Caractéristiques réglementaires

Classification

AFNOR

NF T 36-005 - Famille I classe 7b2

Assurance

VERNIS RECALO H est assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Hygiène et sécurité

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

Règlementation COV


Conforme à la directive COV 2004/42/CE :

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/e) : 130 g/l. Ce produit contient moins de 35 g/l de COV.

Déchets

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

CED : 080112.

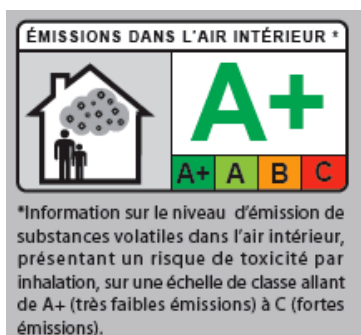

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35.

reca
peintures

RECA S.A.S.
94 route de Toulouse F-31190 AUTERIVE
Tél. : +33 (0)5 61 50 55 50
www.reca.tm.fr
contact@reca.tm.fr